



novacolor.it



## RE-VIVE OD NOVACOLOR



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.

Certifikát A+ pro nízké emise těkavých látek do ovzduší.



Certifikát HACCP, vhodný pro použití v provozovnách, kde se zpracovávají potraviny.

Certifikát HACCP, vhodný pro použití v místech, kde se připravují potraviny.

Per ogni riferimento colore consultare la cartella Interior Paint Collection. Referenční barvy naleznete Interior Paint v paletě Collection.

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR Srl  
Via Ulisse Aldrovandi 10 - 47122 Forlì (FC) Italia Tel  
+39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585  
info@novacolor.it



Společnost Novacolor se zavázala snížit dopad na životní prostředí výrobou šetrných materiálů.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

Vyrobeno v Itálii



freedot  
2020  
N000205


**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

# RE-VIVE BY NOVACOLOR



Finitura all'acqua per rinnovare superfici ceramiche e in cemento

Povrchová úprava na vodní bázi k renovaci keramických a cementových povrchů




### È PERFETTO SU:


- superfici ceramiche
- superfici in cemento nuovo o già verniciati
- intonaci di calce e cemento



### JE PERFEKTNÍ:

- keramické povrchy
- nové nebo již natřené cementové povrchy
- vápenné a cementové omítky



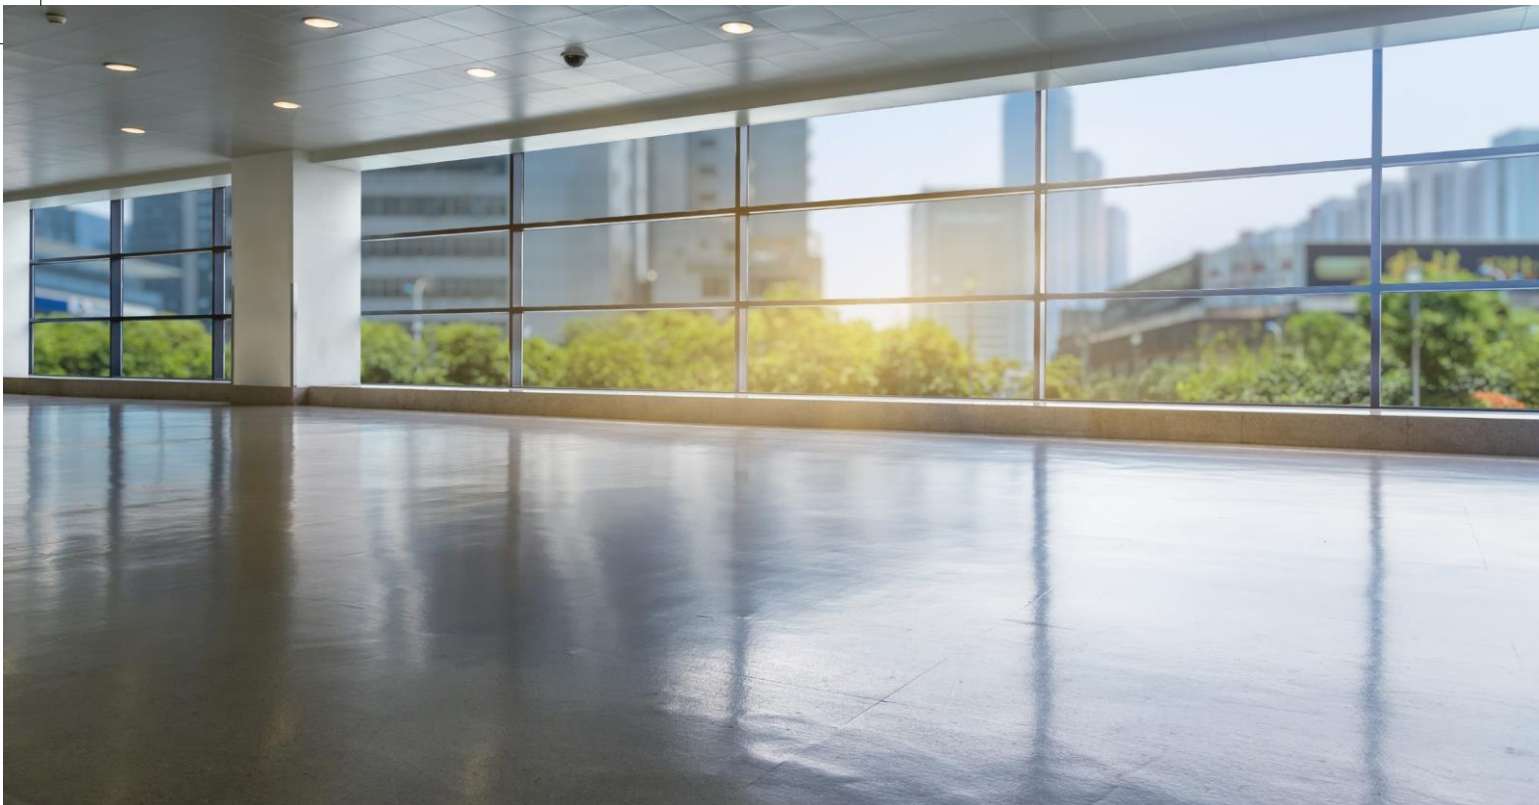

## Re-Vive

Il modo semplice e rapido per trasformare i tuoi spazi

### COS'È

Re-Vive è una finitura epossidica all'acqua, bi-componente, per interni. Ha un effetto semilucido che dona nuova vita alle superfici sulle quali viene applicata.

Rychlý a snadný způsob, jak proměnit své prostory

### CO TO JE

Re-Vive je dvousložkový epoxidový vodní bázi nátěr na pro interiéry. Má pololesklý efekt, který dodává nový život povrchům, na které je aplikován.

### PROPRIETÀ

- elevata durezza superficiale
- zvýšená odolnost vůči detergentům, rozpouštědlům, olím a trávě
- adatto per aree ad alto traffico
- prodotto certificato qualità vnitřního vzduchu A+
- prodotto certificato HACCP

### VÝKONY

- vysoká tvrdost povrchu
- vysoká odolnost vůči čistícím prostředkům, rozpouštědlům, olejům a tukům.
- vhodné pro oblasti s vysokým provozem
- výrobek s certifikátem kvality vzduchu v interiéru A+
- Výrobek s certifikátem HACCP

Finitura all'acqua per rinnovare superfici ceramiche e in cemento

Povrchová úprava na vodní bázi k renovaci keramických a cementových povrchů

### APLIKACE

Su superfici cementizie:

Naneste perem jednu vrstvu Wall2Floor Primeru zředěného v poměru 1:4 s vodou. Su supporto asciutto applicare, con rullo o con pennello, 2 strati di Re-Vive by Novacolor Bianco o colorato. Calpestabile dopo 24 h; indurimento completo dopo 7 giorni.

Su superfici ceramiche:

Le superfici orizzontali piastrellate vanno abrase fino a superficie completamente opacizzata. Pulire la superficie con detergenti alcalini (pH  $\geq$  12) e risciacquare. Aplikujte, con rullo nebo con pennello, jednu vrstvu Re-Vive by Novacolor Neutro. Na podložku aplikujte, con rullo o con pennello 2 vrstvy Re-Vive by Novacolor Bianco nebo colorato. Calpestabile dopo 24 h; indurimento completo dopo 7 giorni.

### APLIKACE

Na cementových površích:

Štětce naneste jednu vrstvu základního nátěru Wall2Floor Primer zředěného vodou v poměru 1:4. Na suchý podklad nanášejte válečkem nebo štětce, 2 vrstvy Re-Vive od Novacolor White nebo tónované. Po 24 h, po 7 dnech úplně ztvrdne. schůdný

Na keramických površích:

Vodorovné obkladové plochy by měly být zbruseny do zcela matného povrchu. Vyčistěte povrch alkalickými čistícími prostředky (pH  $\geq$  12) a opláchněte. Válečkem nebo štětce naneste jednu vrstvu Re-Vive by Novacolor Neutro. Na suchý podklad naneste válečkem nebo štětce 2 vrstvy barvy Re-Vive by Novacolor White nebo tónované. Po 24 hodinách schůdný, úplně ztvrdne po 7 dnech .